Diora LPO/LSP 47/5300 Mini-12 opal 5K

Артикул: DLPO47Mini-12-O-5K

Назначение

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

О светильнике

• Единый корпус и рассеиватель
• Высокая степень защиты IP65
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Высокое качество света, минимальная пульсация
• Пластиковые крепления входят в комплект поставки
• Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений



ОПИСАНИЕ

Установка

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки..

Оптическая часть

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

Комплект поставки

• Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
• пластиковая скоба [2 шт].

ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ

Тросовый подвес
для LPO/LSP
(комплект, 1 м)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	47
Световой поток, лм	5300
Световая отдача, лм/Вт	113
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	1195 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	1195 x 78 x 81
Масса нетто, кг	1.21
Масса брутто, кг	1.57
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1250x85x85
Объем упаковки, м³	0.009031
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	224
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ3
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora LPO/LSP Mini opal

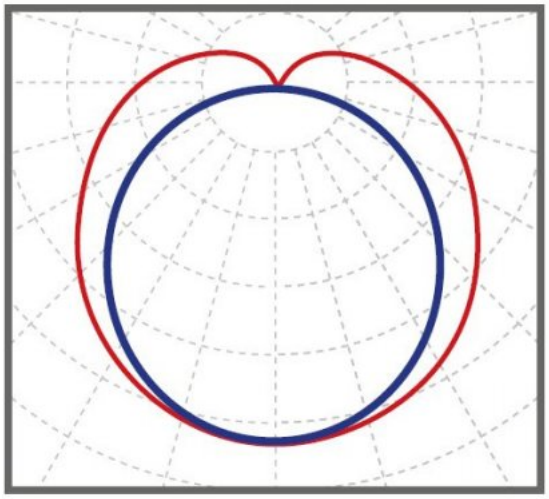

косинусная КСС 145°x115°
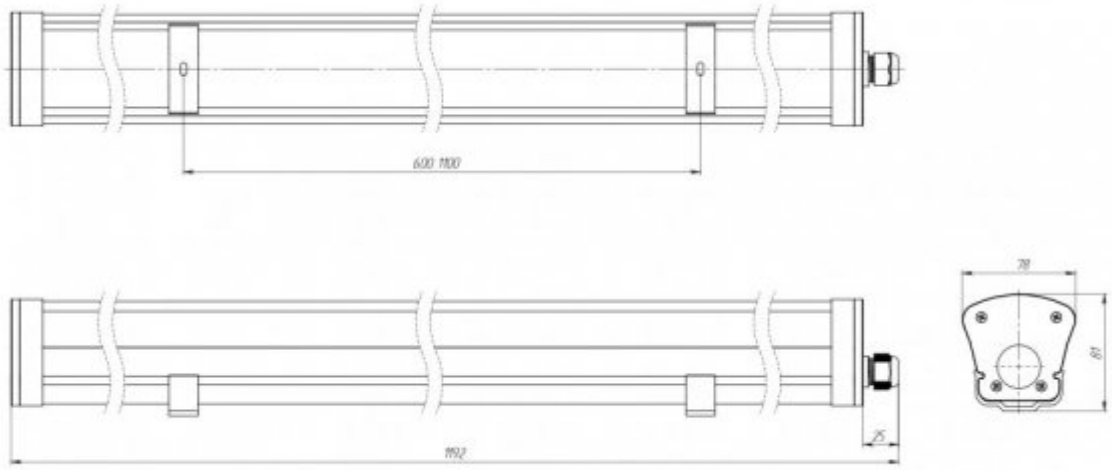
ЧЕРТЁЖ