

## Diora НТУ Шар 10/1200 3K opal

Артикул: DNTUShar10-O-3K



### Назначение

Предназначен для декоративной подсветки садово-парковых зон, приусадебных участков, коттеджей и зон отдыха.

### О светильнике

- Классический светильник для садово-паркового освещения
- Легкий корпус
- Не подвержен коррозии
- Мягкий рассеянный свет
- Светодиодная лампа собственной разработки в комплекте
- Светодиоды Samsung
- Импульсные источники питания с корректором мощности



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

На торшерную опору диаметром до 60 мм

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 2x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Основание светильника изготовлено из поликарбоната, рассеиватель — из полиметилметакрилат (ПММА). Рассеиватель устанавливается с помощью резьбового соединения. Керамический патрон E27 закреплен на корпусе.

#### Драйвер

Электропитание стабилизированным током осуществляется с помощью импульсных источников питания с корректором мощности.

#### Оптическая часть

Матовый полиметилметакрилат (ПММА).

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, патроном и светодиодной лампой в сборе.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Мощность, Вт                                  | 10            |
| Световой поток, лм                            | 1200          |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 120           |
| Кривая силы света (КСС)                       | Равномерная М |
| Угол расходимости светового потока            | 300           |
| Габаритные размеры (без крепления)            | Ø 300 x300    |
| Установочные размеры (с креплением)           | Ø 300 x300    |
| Масса нетто, кг                               | 0.72          |
| Масса брутто, кг                              | 1.1           |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 330x330x338   |
| Объем упаковки, м³                            | 0.036808      |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264      |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60         |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370      |
| Марка светодиодов                             | Samsung       |
| Количество светодиодов, шт                    | 108           |
| Цветовая температура, К                       | 3000          |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 80            |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.8           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 2             |
| Температура эксплуатации, С                   | -40..40       |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ1          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II            |
| Класс энергоэффективности                     | A++           |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP44          |
| Гарантийный срок, лет                         | 3             |
| Количество часов работы, ч                    | 100000        |

## КСС

**DIORA**

Diora НТУ Шар opal

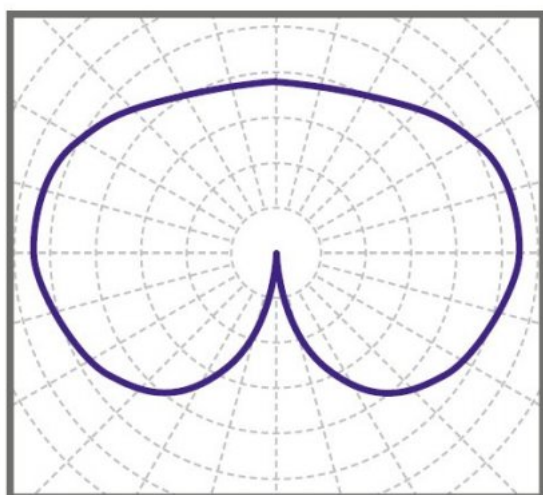

равномерная М КСС 300°

